
Baumschutzsysteme | **Wurzelbrücke**

# Radix Asphalt 100 KN

*Art.-Nr. 59026-A*

## PRODUKTMERKMALE

- Schutz des Wurzelbereichs – kein Erdaushub oder Beton erforderlich
- Radlasten von 100 kN geprüft und statisch nachgewiesen
- Modulare, beliebig erweiterbare Konstruktion, vor Ort anpassungsfähig
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für hohen Korrosionsschutz
- Schnelle Installation ohne großen Aufwand

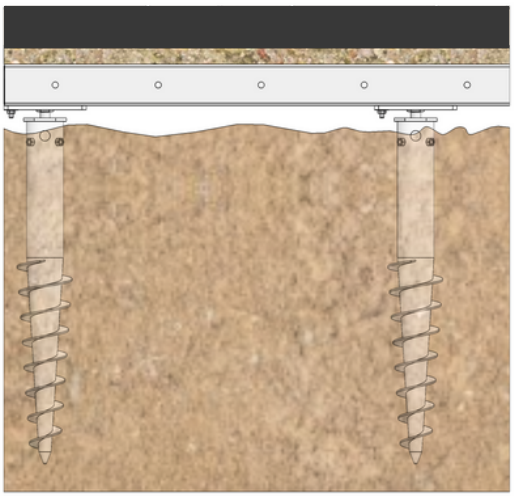

| | |
|---|---|
| Asphaltdeckschicht | Variabel |
| Asphalt Tragschicht | 4 cm |
| Wurzelbrückensegment | 12 cm |
| Luftschicht | 3 - 5 cm |
| Schraubfundament | 130 cm |




Schraubfundamente können flexibel versetzt werden, um Hindernisse im Boden zu umgehen.

## KOMPONENTEN


1. Abdeck-Lochblech (zur Verzahnung der As schicht)
2. Verschraubbares Wurzelbrückensegment
3. OPTIONAL: HUNO® Asphaltanschlagkar
4. HUNO® Schraubfundamente mit Flansch Höhen- oder Gefälleausgleich

*Asphalt darf nicht mit Vibration verdichtet werden!*

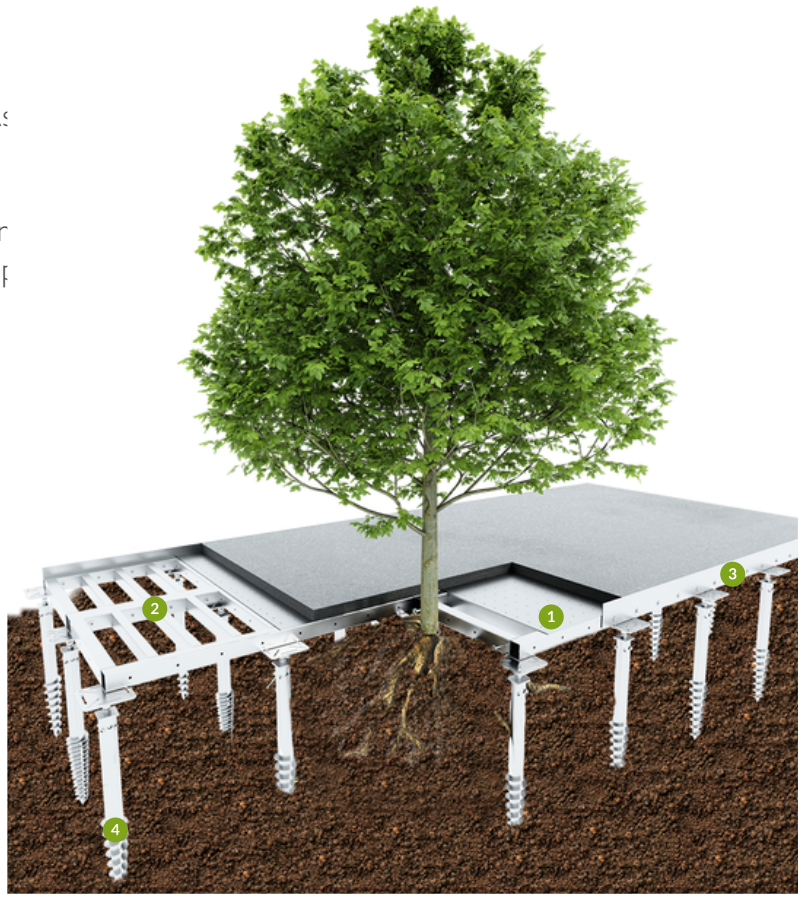



Flanschplatte Typ A

- Vertikal höheneinstellbar, 0 - 5cm
- Bis zu 3% Gefälle einsetzbar



Flanschplatte Typ B

- Vertikal höheneinstellbar, 0 - 5cm
- mit Kippgelenk, ab 4% Gefälle einsetzbar



**HUMBERG** GmbH | Zeppelinstraße 4 | 48301 Nottuln
T +49 (0) 25 09/9 93 69 0 | info@humberg-baumschutz.de | www.humberg-baumschutz.de

Konzeptschutz:
Konzepte, Ideen und Ausarbeitungen der Firma Humberg GmbH sind urheberrechtlich geschützt und objektbezogen. Eine Fremdrealisierung oder Weiterverwendung über den angefragten Zweck hinaus ist auch in Auszügen nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und werden strafrechtlich verfolgt.

*Stand: 19.10.26*