
Baumschutzsysteme | **Wurzelbrücke**

Radix Asphalt 5 KN

Art.-Nr. 59026-A

PRODUKTMERKMALE

- Schutz des Wurzelbereichs – kein Erdaushub oder Beton erforderlich
- Belastung bis 5 kN geprüft und statisch nachgewiesen
- Modulare, beliebig erweiterbare Konstruktion, vor Ort anpassungsfähig
- Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 für hohen Korrosionsschutz
- Schnelle Installation ohne großen Aufwand

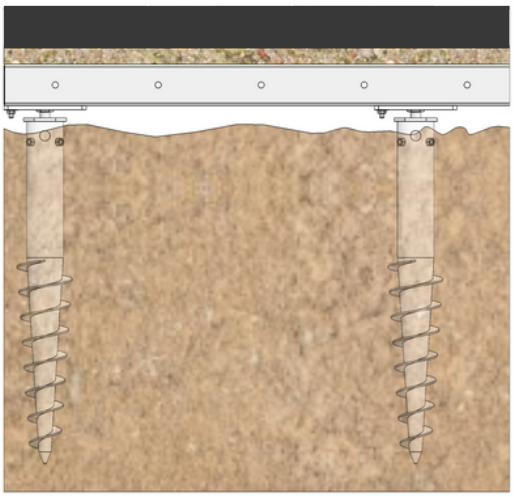

Asphaltdeckschicht	Variabel
Asphalt Tragschicht	4 cm
Wurzelbrückensegment	6 cm
Luftschicht	3 - 5 cm
Schraubfundament	80 cm




Schraubfundamente können flexibel versetzt werden, um Hindernisse im Boden zu umgehen.

KOMPONENTEN


1. Abdeck-Lochblech (zur Verzahnung der Asphaltschicht)
2. Verschraubbares Wurzelbrückensegment
3. OPTIONAL: HUNO® Asphaltanschlagkante
4. HUNO® Schraubfundamente mit Flanschplatte zum Höhen- oder Gefälleausgleich

Asphalt darf nicht mit Vibration verdichtet werden!

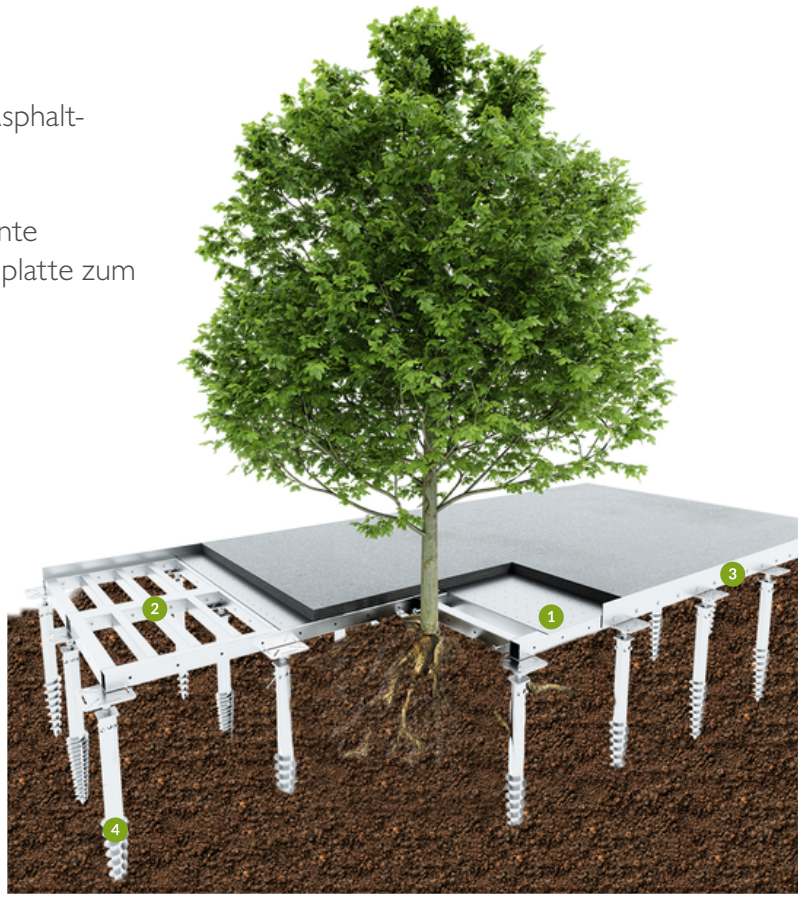


Flanschplatte Typ A

- Vertikal höheneinstellbar, 0 - 5cm
- Bis zu 3% Gefälle einsetzbar



Flanschplatte Typ B

- Vertikal höheneinstellbar, 0 - 5cm
- mit Kippgelenk, ab 4% Gefälle einsetzbar



HUMBERG GmbH | Zeppelinstraße 4 | 48301 Nottuln
T +49 (0) 25 09/9 93 69 0 | info@humberg-baumschutz.de | www.humberg-baumschutz.de

Konzeptschutz:
Konzepte, Ideen und Ausarbeitungen der Firma Humberg GmbH sind urheberrechtlich geschützt und objektbezogen. Eine Fremdrealisierung oder Weiterverwendung über den angefragten Zweck hinaus ist auch in Auszügen nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz und werden strafrechtlich verfolgt.

Stand: 19.10.26